


SYNOPTIQUE GENERAL

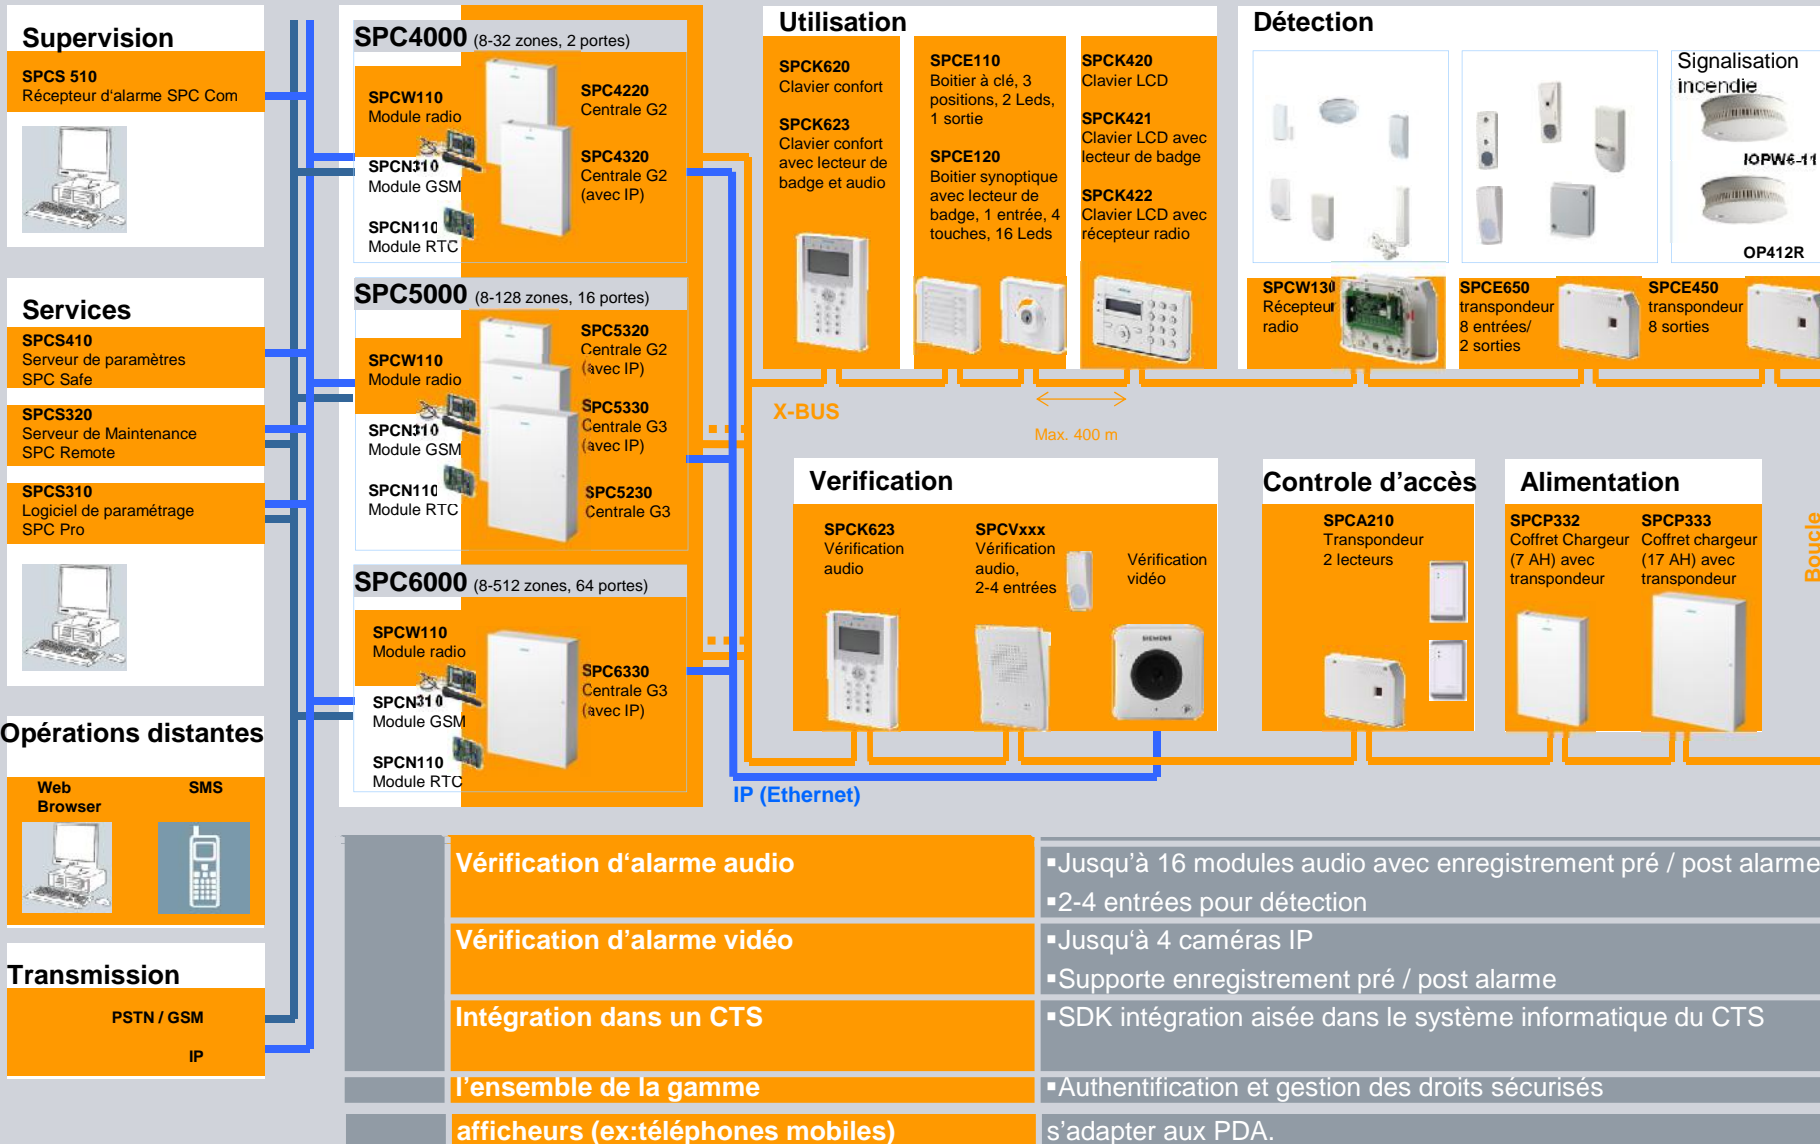

Vérification d'alarme audio

- Jusqu'à 16 modules audio avec enregistrement pré / post alarme
- 2-4 entrées pour détection

Vérification d'alarme vidéo

- Jusqu'à 4 caméras IP
- Supporte enregistrement pré / post alarme

Intégration dans un CTS

- SDK intégration aisée dans le système informatique du CTS

l'ensemble de la gamme

- Authentification et gestion des droits sécurisés

afficheurs (ex:téléphones mobiles)

- s'adapter aux PDA.